



El nuevo grado de confort[®]




AIRE ACONDICIONADO SPLIT CASSETTE ON/OFF

**1 AÑO DE
GARANTÍA**

- Unidad Monofásica en capacidad nominal de 24 KBtu
- Unidades Trifásicas en capacidades nominales de 36, 48, 60 KBtu
- Panel de inyección de aire de 8 vías, para una distribución mas eficiente y homogénea
- Control remoto incluido
- Máxima distancia vertical de instalación 30 metros y de hasta 50 metros totales en las unidades de 48 y 60 KBtu
- Temperatura de trabajo de la unidad exterior entre -15 a 24°C en modo calefacción y entre -15 a 48°C en modo enfriamiento



**Panel de inyección de 8 vías, mejora
la distribución del flujo de aire**

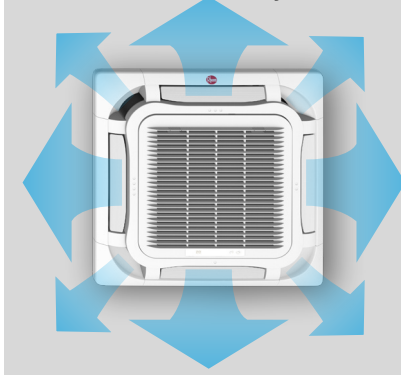

REFRIGERANTE
ECOLÓGICO



El nuevo grado de confort®



Características Técnicas										
Modelo	RCS-24K-O		RCS-36K-O		RCS-48K-O		RCS-60K-O			
Unidad Interior (Código CEM)	RCS-HM24K-O		RCS-HM36K-O		RCS-HM48K-O		RCS-HM60K-O			
Unidad Exterior (Código CEM)	(610012170)		(610012172)		(610012174)		(610012176)			
	RCO-HM24K-O		RCO-HT36K-O		RCO-HT48K-O		RCO-HT60K-O			
		(610012180)		(610012182)		(610012184)		(610012186)		
Alimentación eléctrica (V-Hz-Fases)			(220-240)-50-1		(380-415)-50-3		(380-415)-50-3		(380-415)-50-3	
Enfriamiento	Capacidad	Kw	7,1	10,01	14,01	15				
		Btu/Hr	24.200	34.200	47.800	51.200				
	EER	W/W	3,3	3,08	3,11	2,83				
	Potencia Nominal	Kw	2,2	3,3	4,5	5,3				
	Corriente Nominal	A	10,28	5,70	7,80	9,20				
Calefacción	Capacidad	Kw	7,4	12	15,1	17,4				
		Btu/Hr	25.200	40.900	51.500	59.400				
	COP	W/W	3,61	3,69	3,51	3,11				
	Potencia Nominal	Kw	2,1	3,3	4,3	5,6				
	Corriente Nominal	A	9,80	5,60	7,50	9,80				
Voltaje Min/Max			198/264		342/456		342/456		342/456	
Unidad Interior	Flujo de Aire	CFM	736/677/589/530	942/883/824/765	1177/1118/1059/942	1177/1118/1059/942				
		m3/h	1250/1150/1000/900	1600/1500/1400/1300	2000/1900/1800/1600	2000/1900/1800/1600				
	Nivel de Ruido	dB	46/45/42/39	52/50/48/45	55/51/47/45	55/51/47/45				
	Dimensiones Cuerpo									
	(Largo x Ancho x Alto)	mm	840x840x240	840x840x240	840x840x290	840x840x290				
	Dimensiones Embalaje									
	(Largo x Ancho x Alto)	mm	933x903x272	933x903x272	933x903x335	933x903x335				
	Dimensiones Panel									
	(Largo x Ancho x Alto)	mm	950x950x52	950x950x52	950x950x52	950x950x52				
	Dimensiones Embalaje									
	(Largo x Ancho x Alto)	mm	1033x1038x112	1033x1038x112	1033x1038x112	1033x1038x112				
	Peso Cuerpo	Kg	30.0	30.0	34.0	34.0				
	Peso Cuerpo con Embalaje	Kg	37.0	37.0	41.0	41.0				
	Peso Panel	Kg	6	6	6	6				
Peso Panel con Embalaje	Kg	9.5	9.5	9.5	9.5					
Unidad Exterior	Refrigerante		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A				
	Carga de Refrigerante	Kg	1,9	2,1	3,3	4,2				
	Carga Adicional de Gas	g/m	30	45	45	54				
	Máxima presión descarga	Mpa	4,6	4,6	4,6	4,6				
	Máxima presión de succión	Mpa	2,5	2,5	2,5	2,5				
	Dimensiones									
	(Ancho x Profundidad x Alto)	mm	892x340x698	920x370x790	940x460x820	940x460x820				
	Dimensiones Embalaje	mm	1029x458x750	1083x488x875	1083x573x973	1083x573x973				
	(Ancho x Profundidad x Alto)	Kg	59.0	70.0	97.0	103.0				
		Kg	63.0	75.0	108.0	114.0				
	Conexión de	Peso Neto	Pulgadas	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"			
Peso con Embalaje		Pulgadas	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"				
Máxima distancia vertical de Instalación		m	15	20	30	30				
Máxima distancia total de Instalación		m	30	30	50	50				