





El nuevo grado de confort®

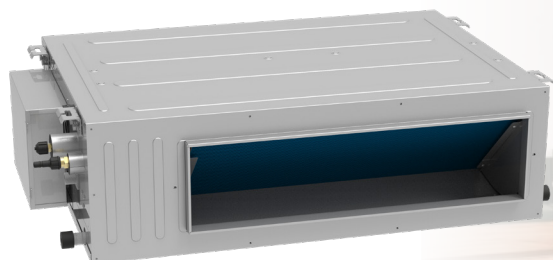


AIRE ACONDICIONADO SPLIT DUCTO ON/OFF

1 AÑO DE GARANTÍA


- Unidad Monofásica en capacidad nominal de 24 KBtu
- Unidades Trifásicas en capacidades nominales de 36, 48, 60 Kbtu
- Unidades de baja silueta de 22 y 30 cm de alto
- Presión estática disponible según modelo entre 25 a 50 Pa
- Función de recordatorio de limpieza de filtro
- Control alámbrico incluido
- Máxima distancia vertical de instalación 30 metros y de hasta 50 metros totales en las unidades de 48 y 60 KBtu
- Temperatura de trabajo de la unidad exterior entre -15 a 24°C en modo calefacción y entre -15 a 48°C en modo enfriamiento

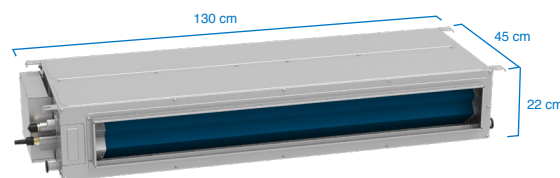

Unidad Monofásica 24 Kbtu

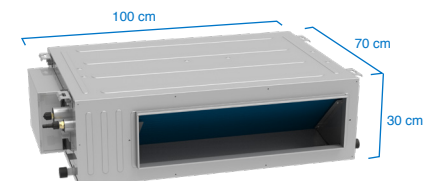

Unidad Trifásica 36 Kbtu

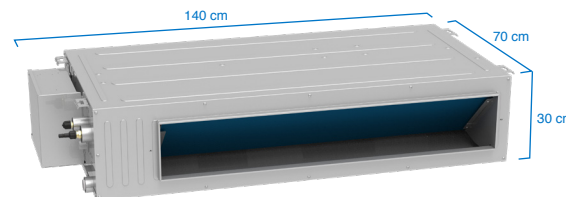

Unidades Trifásicas 48 y 60 Kbtu



El nuevo grado de confort®



Características Técnicas						
Modelo		RDU-24K-O	RDU-36K-O	RDU-48K-O	RDU-60K-O	
Unidad Interior (Código CEM)		RDU-HM24K-O (610012150)	RDU-HM36K-O (610012152)	RDU-HM48K-O (610012154)	RDU-HM60K-O (610012156)	
Unidad Exterior (Código CEM)		RCO-HM24K-O (610012180)	RCO-HT36K-O (610012182)	RCO-HT48K-O (610012184)	RCO-HT60K-O (610012186)	
Alimentación eléctrica (V-Hz-Fases)		(220-240)-50-1	(380-415)-50-3	(380-415)-50-3	(380-415)-50-3	
Enfriamiento	Capacidad	Kw	7	10,1	14,6	16
		Btu/Hr	23.900	34.500	49.800	54.600
	EER	W/W	3,26	3,16	3,24	2,91
	Potencia Nominal	Kw	2,2	3,2	4,5	5,5
Calefacción	Capacidad	Kw	10,28	5,60	7,80	9,60
		Btu/Hr	7,4	12	16,3	19
	COP	W/W	25.200	40.900	55.600	64.800
	Potencia Nominal	Kw	3,79	3,75	3,8	3,52
Corriente Nominal	Kw	2,0	3,2	4,3	5,4	
	A	9,32	5,60	7,50	9,40	
Voltaje Min/Max		V	198/264	342/456	342/456	342/456
Unidad Interior	Flujo de Aire	CFM	677/618/559/530	971/883/794/706	1295/1177/1059/883	1530/1471/1354/1177
		m ³ /h	1150/1050/950/900	1650/1500/1350/1200	2200/2000/1800/1500	2600/2500/2300/2000
	Presión Estática Externa	Pa	25 (0-60)	37 (0-100)	50 (0-150)	50 (0-150)
	Nivel de Ruido	dB	37/33/30/28	44/42/38/35	45/44/41/37	47/45/40/37
	Dimensiones					
	(Largo x Ancho x Alto)	mm	1300x450x220	1000x700x300	1400x700x300	1400x700x300
	Dimensiones Embalaje					
	(Largo x Ancho x Alto)	mm	1628x578x300	1205x813x360	1601x813x365	1601x813x365
Peso	Kg	31.0	40.0	52.0	54.0	
Peso con Embalaje	Kg	37.0	46.0	59.0	61.0	
Unidad Exterior	Refrigerante		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
	Carga de Refrigerante	Kg	1,9	2,1	3,3	4,2
	Carga Adicional de Gas	g/m	30	45	45	54
	Máxima presión descarga	Mpa	4,6	4,6	4,6	4,6
	Máxima presión de succión	Mpa	2,5	2,5	2,5	2,5
	Dimensiones					
	(Ancho x Profundidad x Alto)	mm	892x340x698	920x370x790	940x460x820	940x460x820
	Dimensiones Embalaje					
	(Ancho x Profundidad x Alto)	mm	1029x458x750	1083x488x875	1083x573x973	1083x573x973
	Peso Neto	Kg	59.0	70.0	97.0	103.0
Peso con Embalaje	Kg	63.0	75.0	108.0	114.0	
Conexión de Cañerías	Líquido	Pulgadas	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Gas	Pulgadas	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Máxima distancia vertical de Instalación		m	15	20	30	30
Máxima distancia total de Instalación		m	30	30	50	50