



El nuevo grado de confort®




AIRE ACONDICIONADO SPLIT PISO CIELO ON/OFF


1 AÑO DE GARANTÍA

- Unidad Monofásica en capacidad nominal de 24 KBtu
- Unidades Trifásicas en capacidades nominales de 36, 48, 60 KBtu
- Compacto, 23 cm de alto en toda la línea, ideal para ahorro de espacio en instalaciones suspendidas o a nivel de piso
- Control remoto incluido
- Máxima distancia vertical de instalación 30 metros y de hasta 50 metros totales en las unidades de 48 y 60 KBtu
- Temperatura de trabajo de la unidad exterior entre -15 a 24°C en modo calefacción y entre -15 a 48°C en modo enfriamiento

Unidades Monofásicas 24 y 36 Kbtu

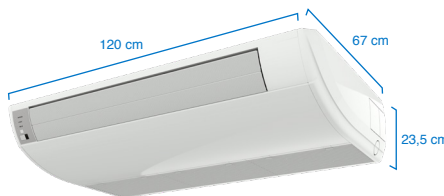

Unidades Trifásicas 48 y 60 Kbtu

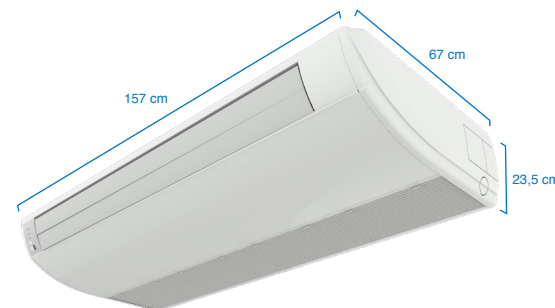



El nuevo grado de confort®



Características Técnicas								
Modelo	RCF-24K-O		RCF-36K-O		RCF-48K-O		RCF-60K-O	
Unidad Interior (Código CEM)	RCF-HM24K-O (610012160)		RCF-HM36K-O (610012162)		RCF-HM48K-O (610012164)		RCF-HM60K-O (610012166)	
Unidad Exterior (Código CEM)	RCO-HM24K-O (610012180)		RCO-HT36K-O (610012182)		RCO-HT48K-O (610012184)		RCO-HT60K-O (610012186)	
Alimentación eléctrica (V-Hz-Fases)	(220-240)-50-1		(380-415)-50-3		(380-415)-50-3		(380-415)-50-3	
Enfriamiento	Capacidad	Kw	7		10,1		14,1	
		Btu/Hr	23.900		34.500		48.100	
	EER	W/W	3,21		3,16		3,13	
	Potencia Nominal	Kw	2,2		3,2		4,5	
Calefacción	Capacidad	A	10,76		5,60		7,80	
		Btu/Hr	25.200		40.900		56.300	
	COP	W/W	3,15		3,53		3,75	
	Potencia Nominal	Kw	2,4		3,4		4,4	
Corriente Nominal	A	10,52		5,90		7,70		
	V	198/264		342/456		342/456		342/456
Unidad Interior	Flujo de Aire	CFM	824/765/706/589		1000/883/824/765		1295/1236/1177/1118	
		m3/h	1400/1300/1200/1000		1700/1500/1400/1300		2200/2100/2000/1900	
	Nivel de Ruido	dB	47/46/44/41		52/50/49/48		54/53/52/51	
	Dimensiones							
	(Largo x Ancho x Alto)	mm	1200x665x235		1200x665x235		1570x665x235	
	Dimensiones Embalaje							
	(Largo x Ancho x Alto)	mm	1363x770x300		1363x770x300		1729x770x300	
Peso	Kg	33,0		36,0		43,0		
Peso con Embalaje	Kg	39,0		42,0		50,0		
Unidad Exterior	Refrigerante		R-410A		R-410A		R-410A	
	Carga de Refrigerante	Kg	1,9		2,1		3,3	
	Carga Adicional de Gas	g/m	30		45		54	
	Máxima presión descarga	Mpa	4,6		4,6		4,6	
	Máxima presión de succión	Mpa	2,5		2,5		2,5	
	Dimensiones							
	(Ancho x Profundidad x Alto)	mm	892x340x698		920x370x790		940x460x820	
	Dimensiones Embalaje							
	(Ancho x Profundidad x Alto)	mm	1029x458x750		1083x488x875		1083x573x973	
	Peso Neto	Kg	59,0		70,0		97,0	
Peso con Embalaje	Kg	63,0		75,0		108,0		
Conexión de	Líquido	Pulgadas	3/8"		3/8"		3/8"	
	Gas	Pulgadas	5/8"		5/8"		5/8"	
Máxima distancia vertical de Instalación	m	15		20		30		
Máxima distancia total de Instalación	m	30		30		50		