

Calefón de Tiro Natural

CALEFÓN ANWO 8 - 10 - 11 l/min

BAJO CONSUMO
DE COMBUSTIBLE

CÁMARA DE
COMBUSTIÓN CON
TIRO NATURAL


ENCENDIDO
AUTOMÁTICO SIN
LLAMA PILOTO

PERILLA REGULACIÓN
TEMPERATURA DE
AGUA

DISEÑO
COMPACTO

ALTA CAPACIDAD DE
PRODUCCIÓN DE
AGUA CALIENTE
SANITARIA

PERILLA
REGULACIÓN
CAUDAL AGUA

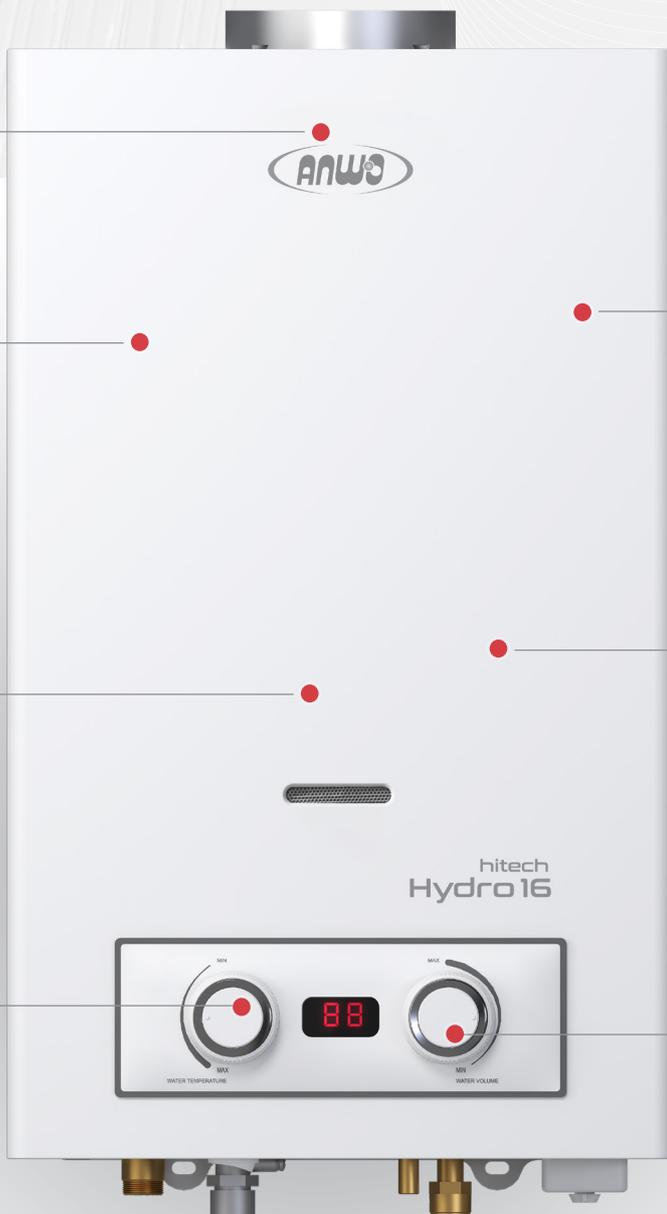

ESPECIALISTAS EN CLIMATIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Calefón de tiro natural en potencias útiles de 14, 18 y 19.5 kW para la producción de agua caliente sanitaria instantánea, con rangos de 8, 10 y 11 l/min de caudal continuo, Ideales para uso residencial. Los equipos cuentan con encendido automático sin llama piloto, ionizado con display digital, alta eficiencia y múltiples sistemas de seguridad.

- Diseño compacto.
- Tecnología convencional.
- Modulación termostática.
- Control de temperatura.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Encendido automático.
- Display Digital.
- Sin llama piloto.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO		HYDRO		
CÓDIGOS		VAN8LTS-TN(NG/LPG)	VAN10LTS-TN(NG/LPG)	VAN11LTS-TN(NG/LPG)
Capacidad (Diferencial de temperatura: 25 °C)		8 litros/min	10 litros/min	11 litros/min
Categoría / Tipo		I 2-3/B11BS	I 2-3/B11BS	I 2-3/B11BS
Gas		GN/GLP	GN/GLP	GN/GLP
Potencia útil normal GN/GLP	kW	14,1/14,1	18,0/18,0	19,5/19,5
Consumo térmico normal (PCI)	kW	15,7/15,7	19,7/19,7	21,5/21,5
Presión alimentación de gas GN/GLP	mbar	18/28	18/28	18/28
Roscas conexión del gas y agua	ISO 228	G1/2	G1/2	G1/2
Dimensiones	an/al/prof	312/520/190	318/550/210	342/610/210
Pilas alcalinas tipo D (2 no incluidas)	V	1,5	1,5	1,5
Rango de temperatura ambiente de funcionamiento	°C	5 - 45	5 - 45	5 - 45
Rango de presiones de servicio (agua)**	bar	0,3 - 8	0,15 - 8	0,15 - 8
Control máxico de los puntos de combustión	g/s	0,31 / 0,34	0,39/0,43	0,43/0,47
Temperatura de gases de escape	°C	130~160	150~180	120~150
Diámetro Collarín Ø	mm	113	113	113
Peso Neto	Kg	6,9	8,8	9,8

(*) Valores aproximados.

(**) Valor que no debe ser sobrepasado, ni aún por efecto de la dilatación del agua por temperatura.

DIAGRAMA INTERNO DEL CALEFÓN

