



ESPECIALISTAS EN CLIMATIZACIÓN

# EQUIPO VENTANA ANWO

**AIRE ACONDICIONADO RESIDENCIAL**

CONTROL REMOTO  
INALÁMBRICO

ALARMA LIMPIEZA  
FILTRO

TOMA AIRE  
EXTERIOR

REFRIGERANTE ECOLÓGICO  
R32 GWP:650

PANEL FRONTAL DIGITAL

anwo.cl



Anwo, Aire Acondicionado Residencial 07 - 2021



# EQUIPOS VENTANA ANWO


Modelos: GEVR9ECO-R32 / GEVR12ECO-R32



Los Equipos Ventana Anwo trabajan con Refrigerante R32 el cual posee un índice GWP de 650 el cual tiene menos impacto en el calentamiento global que el R410A. poseen un diseño compacto, con una operación silenciosa y con la posibilidad de renovar el aire del recinto con el tirador de Ingreso de Aire Fresco. Nuevo chasis reforzado y de alta durabilidad, con reinicio automático y control remoto inalámbrico

## CARACTERÍSTICAS

- Diseño compacto.
- Silenciosa unidad motor - ventilador.
- Panel frontal fácil de remover y limpiar.
- Tirador de ingreso de aire fresco.
- Chassis corredizo.
- Dos salidas de drenaje.
- Reinicio automático.
- Control remoto inalámbrico.

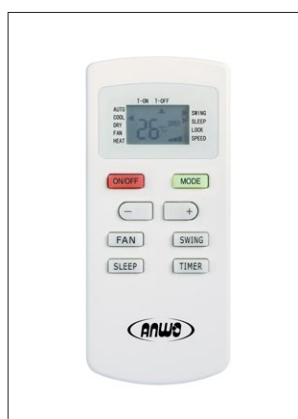

Control Remoto



MODELO	GEVR9ECO-R32		GEVR12ECO-R32	
	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
Modo Operación				
Alimentación Eléctrica	V/Hz/Ph	220 / 50 / 1	220 / 50 / 1	
Capacidad Nominal	Btu/h	9008	11942	10918
Consumo Eléctrico Nominal	Watt / Amp	877 / 4.2	1162 / 5.4	1050 / 5.0
Eficiencias EER / COP	W/W	3,01	3,01	3,05
Caudal de Aire (H, L) *	M3/h	400 / 300	460 / 360	
Nivel Ruido (H, M, L) **	dB(A)	52/50/48	51/49/47	
Dimensiones (L,W,H) ***	mm	450/580/350	560/668/375	
Peso Neto	Kg	36	40	
REFRIGERANTE		R32	R32	
Carga Refrigerante	Kg	0,485	0,56	

### Notas sobre Especificaciones Técnicas.

\* Caudal de Aire a Velocidades H: Alta, L: Baja

\*\* Niveles de Ruido a Velocidades H: Alta, M: Media y L: Baja

\*\*\* Dimensiones L: Largo, W: Fondo, H: Alto